



Produktdatenblatt

IBC Module Transparent 480 - 490 OS-BA1

Hochwertige Doppelglas Solarmodule
mit Back-Contact-Zellen.

Online-Shop:

Hier finden Sie unsere
Produkte und weiteres
Informationsmaterial.



Back-Contact-Technologie

Die Verlagerung der Zellkontakte auf die Rückseite sorgt für eine unverschattete Modulfront und unterstützt eine effiziente Nutzung des einfallenden Lichts.



Optimierte Schwachlichtleistung

Unterstützt eine effiziente Stromerzeugung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie Bewölkung oder Dämmerung.



Bifaziale Stromerzeugung

Zusätzliche Stromerzeugung durch beidseitig aktivem Modul, das sowohl direktes als auch reflektiertes Licht über Vorder- und Rückseite nutzt.

Zudem profitieren Sie von:


- positiver Leistungstoleranz (-0/+3 %)
- hoher mechanischer Belastbarkeit (bis zu 5.400 Pa)
- Garantiegeber in Deutschland
- geprüfter Qualität durch standardisierte Fertigungsprozesse
- 15 Jahren Kombi-Garantie auf Modul und Halterung
- 30-jähriger Leistungsgarantie
- 25-jähriger Produktgarantie



IBC SOLAR ist Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen finden Sie unter www.take-e-back.de.

WEEE-Reg. Nr. für Deutschland: DE 55734541



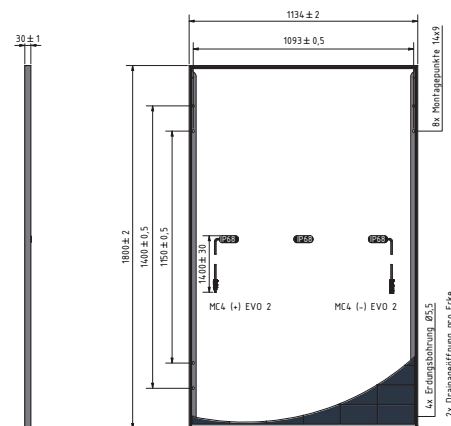

IBC Module	Transparent 480 OS-BA1	Transparent 485 OS-BA1	Transparent 490 OS-BA1
Artikelnummer	2005700224	2005700225	2005700217
Elektrische Daten (STC)³			
STC Leistung P _{max} (Wp)	480	485	490
STC Nennspannung U _{mp} (V)	33,51	33,62	33,73
STC Nennstrom I _{mp} (A)	14,33	14,43	14,53
STC Leerlaufspannung U _{oc} (V)	40,53	40,64	40,75
STC Kurzschlussstrom I _{sc} (A)	14,98	15,08	15,18
Modulwirkungsgrad (%)	23,5	23,8	24
Leistungstoleranz (%)	-0/+3	-0/+3	-0/+3
Elektrische Daten (NMOT)⁶			
NMOT (°C)	45	45	45
NMOT Leistung P _{max} (Wp)	365	369	373
NMOT Nennspannung U _{mp} (V)	31,82	31,93	32,05
NMOT Nennstrom I _{mp} (A)	11,48	11,56	11,65
NMOT Leerlaufspannung U _{oc} (V)	38,5	38,61	38,73
NMOT Kurzschlussstrom I _{sc} (A)	12,02	12,1	12,19
Rel. Wirkungsgradreduzierung bei 200 W/m ² (%)	4,7	4,76	4,8
Elektrische Spezifikation⁴ (BNPI⁵)			
BNPI Leistung P _{max} (Wp)	526	531	537
BNPI Nennspannung U _{mp} (V)	33,51	33,62	33,73
BNPI Nennstrom I _{mp} (A)	15,68	15,80	15,91
BNPI Leerlaufspannung U _{oc} (V)	40,53	40,64	40,75
BNPI Kurzschlussstrom I _{sc} (A)	16,40	16,51	16,62
Temperaturkoeffizient (linear)			
Tempkoeff I _{sc} (%/°C)	+0,05	+0,05	+0,05
Tempkoeff U _{oc} (mV/°C)	-81,06	-81,28	-81,5
Tempkoeff P _{mp} (%/°C)	-0,26	-0,26	-0,26

Betriebsbedingungen		
Max. Systemspannung (V)	1500	
Anwendungsklasse	A	
Rückstrombelastbarkeit I _r (A)	45	
Absicherung ab parallelen Strängen	2	
Schutzklasse	II (DIN EN 61140)	
Brandschutzklasse	C (IEC 61730-ANSI/UL790)	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen (L × B × H in mm)	1800 × 1134 × 30	
Gewicht (kg)	23,5	
Max. Testlast, Druck/Zug (Pa)	5400/2400	
Max. zulässige Last ² , Druck/Zug (Pa)	3600/1600	
Vorderseite (mm)	2,0 (eisenarmes Solarglas mit Antireflexionsbeschichtung)	
Rückseite (mm)	1,6 (eisenarmes Solarglas)	
Rahmen	eloxiertes Aluminium, Hohlkammerahmenprofil	
Zellen	12 × 8 monokristalline Siliziumzellen	
Anschlusstyp	Stäubli MC4-EVO 2A	
Garantien und Zertifizierung		
Produktgarantie	25 Jahre ¹	
Leistungsgarantie	30 Jahre ¹	
Jährliche Degradation	Jahr 1 Jahr 2-30	1,0 % 0,35 %
Zertifizierung	IEC 61215, IEC 61730-1/-2, ISO 9001, ISO 14001, DIN EN ISO 45001	
Verpackungsinformationen		
Anzahl Module pro Palette	36	
Anzahl Paletten pro LKW	24	
Größe inkl. Palette (L × B × H in mm)	1820 x 1120 x 1246	
Bruttogewicht inkl. Doppelpalette (kg)	892	
Stapelbarkeit pro Palette	2-fach	

1) Die lineare Leistungs- sowie die Produktgarantie sind nur bei Installation innerhalb von Europa und Japan gültig. Die Garantie setzt Montage in Übereinstimmung mit der geltenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen – Einstrahlung 1000 W/m² bei einer spektralen Verteilung von AM1,5 und einer Zelltemperatur von 25°C. 800 W/m², NOCT. Angaben entsprechend EN 60904-3 (STC). Alle Werte entsprechend DIN EN 50380. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Die genauen Bedingungen und Inhalte entnehmen Sie der Produkt- und Leistungsgarantie in ihrer jeweils gültigen Fassung, die Sie von Ihrem IBC Fachpartner erhalten.

2) Lasten gemäß IEC 61215-2:2016, max. zulässige Last entspricht der Planungslast/Designlast.

3) Messtoleranzen +/- 3 % bei STC: 1000 W/m², 25 +/- 2 °C, AM 1,5

4) Messungen nach IEC 60904-3, Messtoleranz: I_{sc}: +/-4%, U_{oc}: +/-3%, Prüfunsicherheit für P_{max}: +/-3%

5) BNPI: Frontstrahlung 1000 W/m², Rückstrahlung 135 W/m², Modultemperatur 25°C, AM=1,5

6) NMOT: 800W/m², AM1,5