

Bis 340 Watt

WSP-MX Serie

Bestleistung und Ästhetik
für Ihr Dach

25 Jahre
Garantie



www.winaico.com

 **WINAICO®**
Ans Freude an Leistung

WSP-MX MONO FULL BLACK

325-330 W / 60 Zellen

WSP-MX MONO

330/340 W / 60 Zellen



25 Jahre Produktgarantie

Lineare Leistungsgarantie 25 Jahre.




FORTSCHRITTLICHE ZELLTECHNOLOGIE

Für langfristige Leistung unter allen Bedingungen.



Entwässerungskerbe

Vermeidung von Wasseransammlung und Staub zum Schutz vor Leistungsabfall und Hotspots.

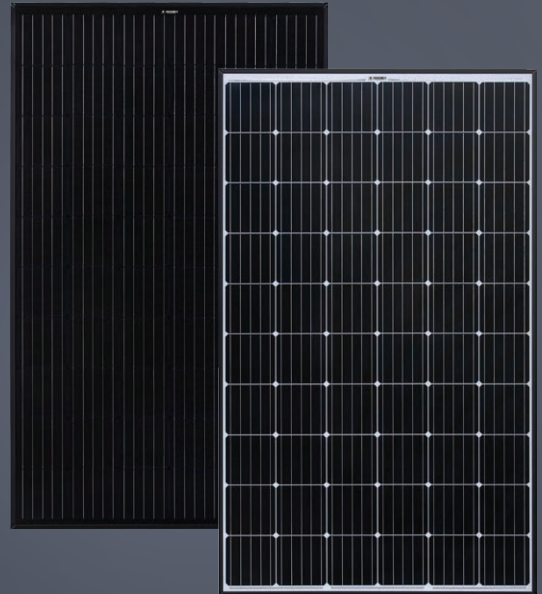

Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Premium-Qualität vom Solarmodul-Spezialisten.

Wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet, muss weit vorausblicken – schließlich soll diese Anlage 20 Jahre und mehr möglichst viel sauberen und kostengünstigen Strom produzieren. Nur mit einer qualitativ hochwertigen Anlage werden Sie über diesen langen Zeitraum auch wirklich die versprochene und erwünschte hohe Leistung erzielen. Mit WINAICO-Modulen setzen Sie auf Produkte von einem Hersteller, der auf Solarmodule in Premium-Qualität spezialisiert ist.

Mehr Erfahrung: Die wir bei tausenden von zufriedenen Anlagenbesitzern weltweit genießen.

Seit 2008 versorgen wir unsere Kunden mit Solarmodulen und sind damit einer der ältesten Modulhersteller weltweit. Als inhabergeführtem Familienunternehmen liegt uns die Nähe zu unseren Kunden seit jeher am Herzen. Deshalb beliefern und betreuen wir unsere Kunden weltweit über unsere eigenen internationalen Niederlassungen. WINAICO steht für höchste Qualität, Verlässlichkeit und Kundennähe: Werte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern im Handwerk täglich mit Leben füllen. Diese enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist die Basis für das Vertrauen und die Wertschätzung, die wir bei tausenden von zufriedenen Kunden weltweit genießen.

Mehr Schutz: 3-in-1-Versicherung für Ihre gesamte Anlage.

Photovoltaikmodule von WINAICO zeichnen sich durch herausragende Qualität, innovatives Design, Langlebigkeit und Sicherheit aus. Zum Schutz Ihrer Anlage vor Sachschäden, Betriebsunterbrechungsschäden und möglichen Mindererträgen bieten wir beim Kauf von WINAICO-Modulen einen umfangreichen Rundumschutz für Ihre komplette Photovoltaikanlage.

Fragen Sie Ihren Installateur und sichern Sie sich 1 Jahr kostenlosen Anlagenschutz.



Mehr Qualität: ausgezeichnete unabhängige Ratings.

WINAICO ist einer der wenigen Hersteller, die mit dem EUPD Research „Top Brand PV 2020“ Siegel ausgezeichnet wurden. Das unabhängige Siegel „Top Brand PV“ basiert auf einer mehrstufigen Analyse der Markenbekanntheit, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft sowie des Marktanteils.



Mehr Leistung: führende Modultechnologie.

WINAICO setzt hervorragende Komponenten ein, um für maximale Erträge jedes Solarmoduls zu sorgen. Unsere Lötband-Technologie sorgt für maximale Effizienz und reduziert Leistungsverluste. Wir scheuen keine Mühe, um für unsere Kunden Qualitätsmodule mit maximaler Ertragsfähigkeit und Langlebigkeit zu liefern.




Mehr Perfektion: 100 % fehlerfrei.

Alle Zellen und fertigen Lamine untersuchen wir mit einem speziellen Elektrolumineszenz-Prüfgerät auf innere Beschädigungen. So können Mikrorisse, Hotspots, Lötfehlstellen und sonstige Fehlstrukturen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, nahezu ausgeschlossen werden. Eine Art „Röntgenbild“ weist die 100%ige Zellqualität nach – und das bei jedem einzelnen Modul.



Mehr Stabilität: auch auf extremes Wetter ausgelegt.

Das immer extremere Wetter hat auch Folgen für Solarmodule: Die Auswirkungen von höheren Temperaturen, stärkeren Winden und mehr Schneefall auf die Stabilität eines Solarmoduls sind erheblich. Der einzigartige Rahmen unserer Module aus Vollaluminium sorgt für maximale Stabilität und Schutz vor Materialermüdung. Die speziellen L-förmigen Alu-Eckelemente garantieren höchste Verwindungssteifigkeit und Wasserdichtheit in den kritischen, materialschwächeren Eckbereichen.

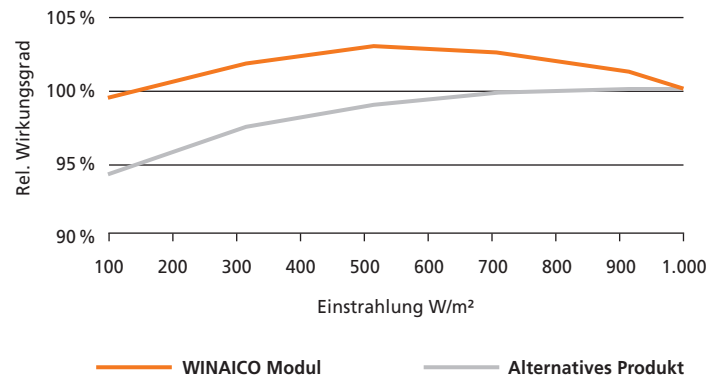

Qualitätsprüfungen über dem Industriestandard

Thermal Cycling (TC) Zyklen zwischen -40°C und +85°C	IEC Standard	200 Zyklen
	WINAICO	3-fach über IEC Standard
Damp Heat (DH) Konstante +85°C und 85% relative Luftfeuchtigkeit	IEC Standard	1.000 Stunden
	WINAICO	3-fach über IEC Standard
Mechanische Belastung (ML)	IEC Standard	5.400 Pa
	WINAICO	6.500 Pa
Hagelschlag	IEC Standard	25 mm Hagelkorn bei 83 km/h
	WINAICO	35 mm Hagelkorn bei 100 km/h


Wir bei WINAICO sind der Meinung, dass unsere Kunden absolute Sicherheit verdienen. Deshalb führen wir Tests durch, die über die branchenüblichen Standards weit hinausgehen.

Weitere, freiwillige IEC-Zertifizierungen

Potentialinduzierte Degradation (Anti-PID)	300 Stunden	1.000 V, 85% relative Luftfeuchtigkeit
Licht und temperaturbedingte Degradation (LeTID)	Unempfindlich gegen LeTID	0.55A, 75°C, 162 Stunden, 2 Zyklen
Dynamisch-Mechanische Belastung (DML)	2000 Pa	10 Zug-Druck-Zyklen pro Minute über 1.000 Zyklen
Salznebelresistenz (IEC 61701:2011)	Stufe 6	40°C Feuchtlagerung, 90% relative Luftfeuchtigkeit, 56 Tage
Ammoniakresistenz (IEC 62716:2013)	480 Stunden	20 Zyklen zwischen 8 Stunden Heiz- und 16 Stunden Kühlungsintervallen

Regelmäßig senden wir unsere Module zu unabhängigen Testlabors, um sie an die absoluten Grenzen der Belastbarkeit zu bringen. So können wir die Sicherheit und Rendite Ihrer Investition für die gesamte Lebensdauer des Produkts garantieren.

Abmessungen

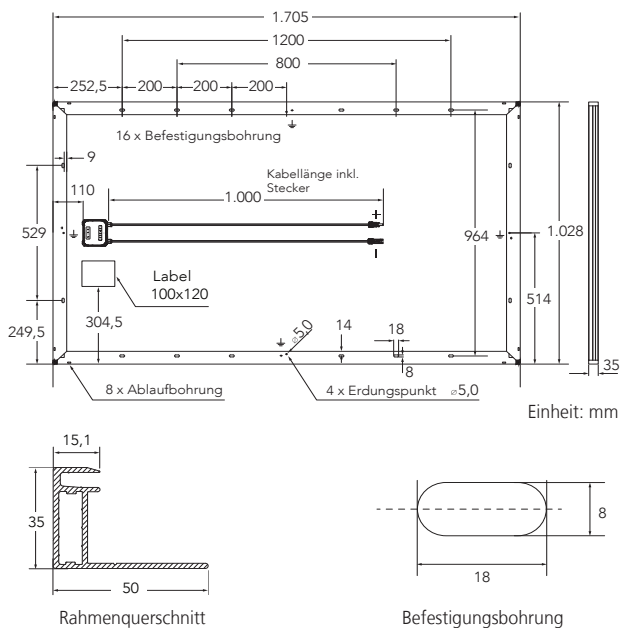

Mechanische Daten WINAICO WSP-MX FULL BLACK

Zelle	Monokristalline Siliziumzellen, 161,7 mm x 161,7 mm
Zellenanzahl und Schaltung	60 in Serie
Abmessungen	1.705 mm x 1.028 mm x 35 mm
Gewicht	20,6 kg
Glasdicke	3,2 mm
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Anschlussdose	IP 67
Anschlusstyp	QC4.10 IP68
Feuerwiderstandsklasse	Type 4
Brandschutzklasse	Klasse C

Mechanische Daten WINAICO WSP-MX

Zelle	Monokristalline Siliziumzellen, 161,7 mm x 161,7 mm
Zellenanzahl und Schaltung	60 in Serie
Abmessungen	1.705 mm x 1.028 mm x 35 mm
Gewicht	20,6 kg
Glasdicke	3,2 mm
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Anschlussdose	IP 67
Anschlusstyp	QC4.10 IP68
Feuerwiderstandsklasse	Type 4
Brandschutzklasse	Klasse C

Grenzwerte	WINAICO WSP-MX FULL BLACK	WINAICO WSP-MX
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C / -40 °F bis +185 °F	-40 °C bis +85 °C / -40 °F bis +185 °F
Maximale Systemspannung IEC/UL	1.000 V/1.000 V	1.000 V/1.000 V
Rückstrombelastbarkeit	20 A	20 A
Maximale Auslegungslast (+)/(-)	3.600 Pa/2.400 Pa	3.600 Pa/2.400 Pa
Maximale Testlast (+)/(-)	5.400 Pa/3.600 Pa	5.400 Pa/3.600 Pa
Nominale Betriebstemperatur des Moduls NMOT	43,85 °C ±3 °C	43,85 °C ±3 °C
Temperaturkoeffizient von P_{MAX}	-0,38 %/°C	-0,38 %/°C
Temperaturkoeffizient von V_{OC}	-0,29 %/°C	-0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient von I_{SC}	0,04 %/°C	0,04 %/°C
Zertifizierungen	IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, IEC 61730-2:2016	

Elektrische Daten (STC)		WSP-325MX	WSP-330MX	WSP-330MX	WSP-340MX	
Nennleistung	P_{MAX}	325	330	330	340	Wp
Spannung bei max. Leistung	V_{MP}	32,78	32,80	32,80	32,85	V
Strom bei max. Leistung	I_{MP}	9,93	10,07	10,07	10,35	A
Leerlaufspannung	V_{OC}	39,59	39,93	39,93	40,61	V
Kurzschlussstrom	I_{SC}	10,56	10,62	10,62	10,74	A
Wirkungsgrad Modul		18,54	18,83	18,83	19,40	%
Leistungstoleranz		-0/+5		-0/+5		

Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000 W/m² AM 1.5, bei einer Zelltemperatur von 25 °C. Messgenauigkeit P_{MAX} bei STC: ±3 %. Toleranz übrige elektrische Werte: ±10 %.

Elektrische Daten (NMOT)		WSP-325MX	WSP-330MX	WSP-330MX	WSP-340MX	
Nennleistung	P_{MAX}	237	240	240	248	Wp
Spannung bei max. Leistung	V_{MP}	30,12	30,14	30,14	30,18	V
Strom bei max. Leistung	I_{MP}	7,87	7,98	7,98	8,20	A
Leerlaufspannung	V_{OC}	37,30	37,62	37,62	38,26	V
Kurzschlussstrom	I_{SC}	8,35	8,40	8,40	8,49	A

Die elektrischen Daten gelten bei Nominaler Betriebstemperatur des Moduls (NMOT), Einstrahlung 800 W/m², AM 1.5, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.



WINAICO Deutschland GmbH
Tel. + 49 7933 700 300
Fax + 49 7933 700 3010
germany@winaico.com · www.winaico.com
Industriestraße 68, 97993 Creglingen, GERMANY

WINAICO®
Ans Freude an Leistung